


Acova Vuelta

type TMC



TMC - SR
(version sans régulation recommandée sur Vuelta en couleur)

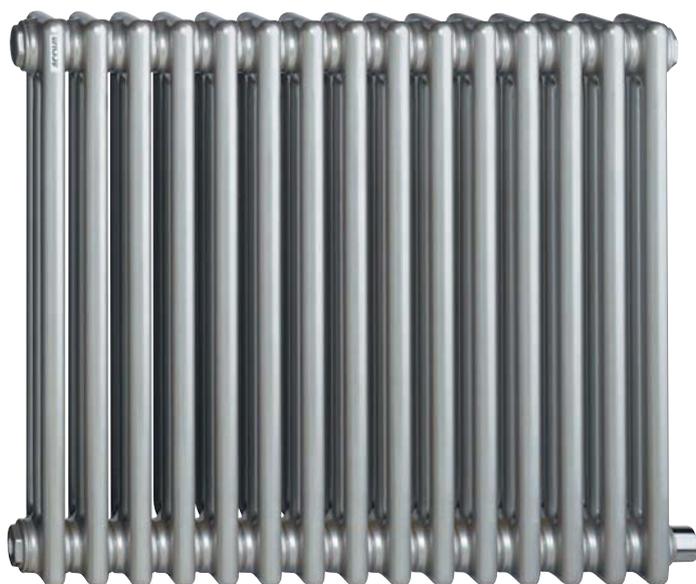

TMC en plinthe

ATOUS

- Forte capacité de rayonnement grâce à son importante surface de chauffe.
- Design rétro qui se marie idéalement dans les intérieurs anciens et dans les pièces contemporaines.
- Disponible en plinthe.
- Choix avec ou sans régulation.

DESCRIPTIF DE BASE

- Radiateur électrique à fluide thermoactif en acier
- Éléments émetteurs ronds verticaux Ø 25 mm, en colonne de 3 rangées d'épaisseur (sauf modèle plinthe en 5 rangées).
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante avec fusible de sécurité.

FABRIQUÉ EN FRANCE

OPTIONS POSSIBLES

COULEUR voir p. 78
Vaste choix de teintes
(Trendy, Métal Look, Universal)



RÉGULATION DE BASE (TMC)

TMC

Régulation positionnée en bas à droite du radiateur, comprenant les fonctions :

- Thermostat d'ambiance électronique Cat. C,
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements -1°C et -2°C, Hors gel, Arrêt),
- Fonction sélecteur de mode (Auto, Confort, Eco, Arrêt, Hors Gel, Arrêt).
- Thermo-fusible de sécurité pour éviter tout risque de surchauffe.



Dimensions : L = 52 mm
H = 224 mm
P = 82 mm

TMC - SR

Radiateur livré sans régulation, avec sortie de câble à droite. À équiper en option du récepteur et thermostat. Accessoires de régulation en supplément, voir ci-contre.



ACCESSOIRES



PIEDS DE SOUTIEN

Pieds amovibles, hauteur réglable de 100 à 160 mm, en complément des consoles murales, l'unité. réf. X10920.

Prix = 24,2 €



BROSSE DE DEPOUSSIERAGE. réf. H20440.

Prix = 45,4 €

PROGRAMMATION

Programmation possible par courant porteur X2D avec le rajout en accessoire de l'équipement **Premium System** voir p. 57



Centrale Courant Porteur

Centrale de programmation **Premium Box** courant porteur 3 zones X2D, réf. HP-101



Récepteur mural, **Interface Premium** courant porteur X2D, réf. HP-103

TMC - SR

Programmation possible par onde radio-fréquence en supplément, voir p. 57



Thermostat d'ambiance, réf. HP-207-RF.

Prix = 130,0 €



Récepteur mixte radio/courant porteur en ligne (sortie relais), réf HP-108-RFCPL.

Prix = 105,4 €

TEINTE DE BASE : BLANC		COULEUR 		Dimensions hors tout		Puissance (W)	Nombre d'éléments	Poids (kg)
Référence	Prix (€ HT)	Référence	Prix (€ HT)	H(mm)	L(mm)			

VUELTA TMC* - avec thermostat sélecteur de mode

Classe II  - IP 34 - IK09 -  - 

TMC06-050-053	495,6	TMC06-050-053C	575,6	600	530	500	10	27
TMC06-075-062	587,5	TMC06-075-062C	667,5	600	622	750	12	30
TMC06-100-076	641,9	TMC06-100-076C	721,9	600	760	1000	15	41
TMC06-125-090	760,6	TMC06-125-090C	840,6	600	898	1250	18	47
TMC06-150-104	824,8	TMC06-150-104C	904,8	600	1036	1500	21	58
TMC06-200-131	1005,1	TMC06-200-131C	1085,1	600	1312	2000	27	70

VUELTA TMC - SR* - sans régulation (voir accessoires p. 62)

Classe II  - IP 44 - IK09 - 

TMC6-050-053-SR	409,1	TMC6-050-053SRC	489,1	600	530	500	10	27
TMC6-075-062-SR	501,1	TMC6-075-062SRC	581,1	600	622	750	12	30
TMC6-100-076-SR	555,4	TMC6-100-076SRC	635,4	600	760	1000	15	41
TMC6-125-090-SR	674,0	TMC6-125-090SRC	754,0	600	898	1250	18	47
TMC6-150-104-SR	738,3	TMC6-150-104SRC	818,3	600	1036	1500	21	58
TMC6-200-131-SR	918,7	TMC6-200-131SRC	998,7	600	1312	2000	27	70

VUELTA PLINTHE* - avec thermostat sélecteur de mode

Classe II  - IP 34 - IK09 -  - 


TMC03-100-100	862,6	TMC03-100-100C	942,6	300	995	1000	20	42,4
---------------	-------	----------------	-------	-----	-----	------	----	------

VUELTA PLINTHE* - sans régulation (voir accessoires p. 62)


Classe II  - IP 44 - IK09 - 

TMC3-100-100-SR	776,2	TMC3-100-100SRC	856,2	300	995	1000	20	42,4
-----------------	-------	-----------------	-------	-----	-----	------	----	------

* Produits assujettis à une éco-contribution de 0,84 € HT par appareil.

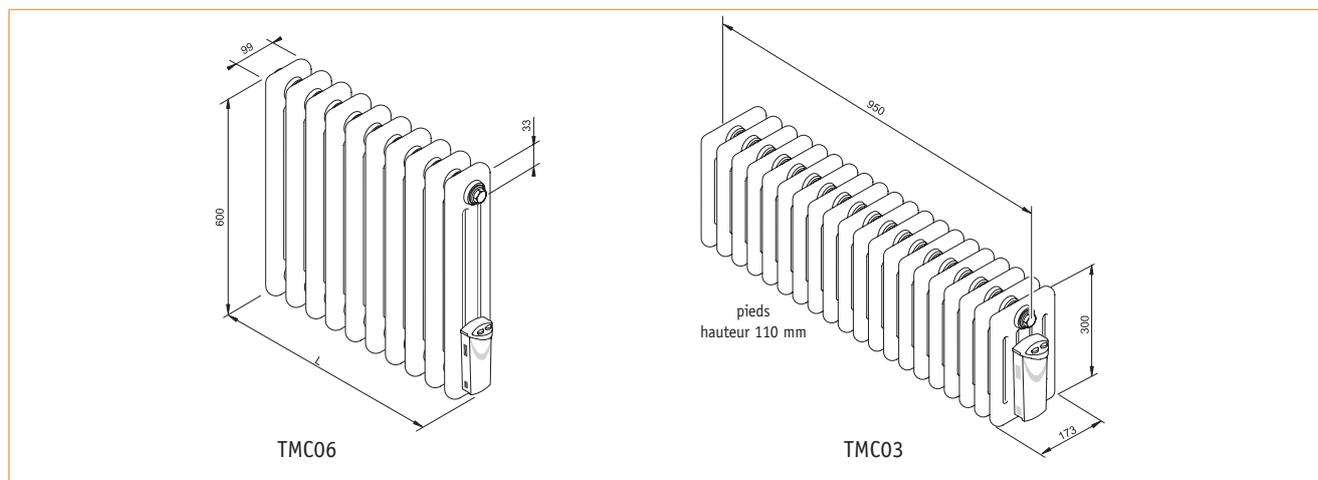


SAILLIE AU MUR

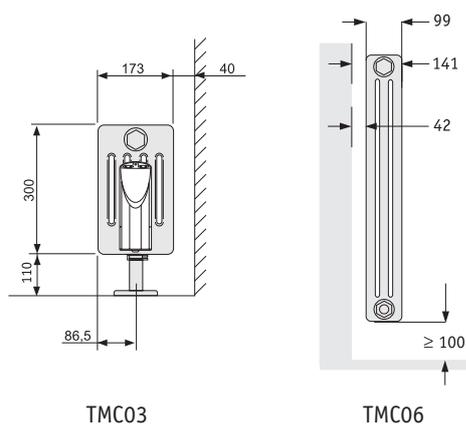

FIXATIONS DE BASE

- Vuelta plinthe : fixation exclusivement sur pieds dans la couleur du radiateur, fournis dans l'emballage.
- Vuelta haut = 600 mm : consoles murales blanches avec système de verrouillage, fournies dans l'emballage. 2 consoles sur appareils de 500 à 1250 W. 3 consoles sur appareils de 1500 et 2000 W.



Les cotes des schémas sont en mm.