

Novalys

Radiateur Chaleur Douce Intégrale CDI®

 **Un élément chauffant monobloc en alliage d'aluminium Schwarz® CV**

En alliage d'aluminium de forte épaisseur pour une grande rapidité de montée en température et un échange optimisé. Monobloc, il est parfaitement silencieux.

 **Une façade rayonnante à résistance surfacique intégrée**

● **Une chaleur immédiate**

● **Régulation électronique**

● **Verrouillage du thermostat**

● **Encadrement de la plage des températures mini / maxi**

 **Possibilité de programmation**
Par cassette Progress.

○ **Complément de gamme avec Novares**

Idéal pour les pièces de vie, le radiateur Novalys se combine avec la gamme de convecteurs Novares dans les pièces secondaires (couloir, cellier, salle de jeu...) pour harmoniser l'esthétique dans tout le logement.

Un confort exceptionnel

**2 RADIATEURS DANS
1 SEUL RADIATEUR**





Novalys

Radiateur Chaleur Douce Intégrale CDI®

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc brillant.

Éléments chauffants

- Résistance Schwarz® CV basse température en alliage d'aluminium pluri-nervurée monobloc monométal.
- Façade rayonnante à résistance surfacique.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.


Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Régulation électronique numérique ISN® de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Boîtier de commande

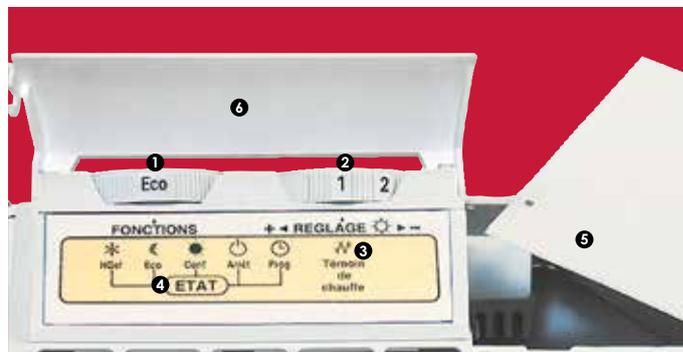


- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant de chauffe.
- 4 Voyants lumineux d'état de fonctionnement.
- 5 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation Progress (option).
- 6 Capot de protection opaque

Dimensions & références

Référence	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids (kg)
Novalys horizontal					
0011812BB	750	445	580	120	7,3
0011813BB	1000	605	580	120	9,4
0011814BB	1250	765	580	120	11,6
0011815BB	1500	925	580	120	13,8
0011817BB	2000	1165	580	120	17,1

* Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Encombrement

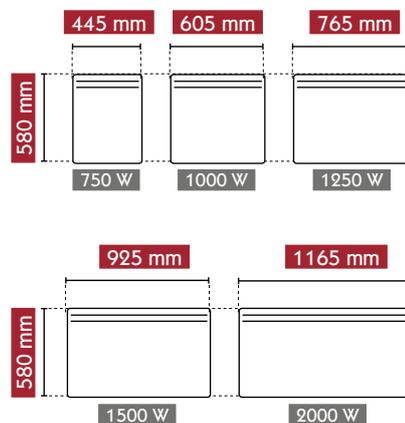

Pour encore plus d'économies...

Programmation Progress (en option)

- Progress RF : par centrale et cassette "radio fréquence"
- Progress CP : par cassette "courant porteur"
- Progress FP par cassette "Individuelle/ Fil pilote"



APPLIMO

Créateur de confort

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Votre revendeur :