


1000W Horizontal H.63 « Beige »

- ◆ Vitrage décoratif en verre trempé 6 mm accumulateur et diffuseur
- ◆ Vitrage chauffant OHDS à répartition et accumulation de chaleur
- ◆ Température homogène du sol au plafond (1°C d'écart seulement)
- ◆ Optimisation du rendement par un rayonnement uniforme
- ◆ Ecran pare-chaleur pour éviter toute déperdition de l'énergie
- ◆ Fréquences électromagnétiques minimales pour un habitat sain
- ◆ Différents systèmes de régulation pour plus d'économies
- ◆ Deux finitions possibles pour les coloris (verre brillant ou dépoli)

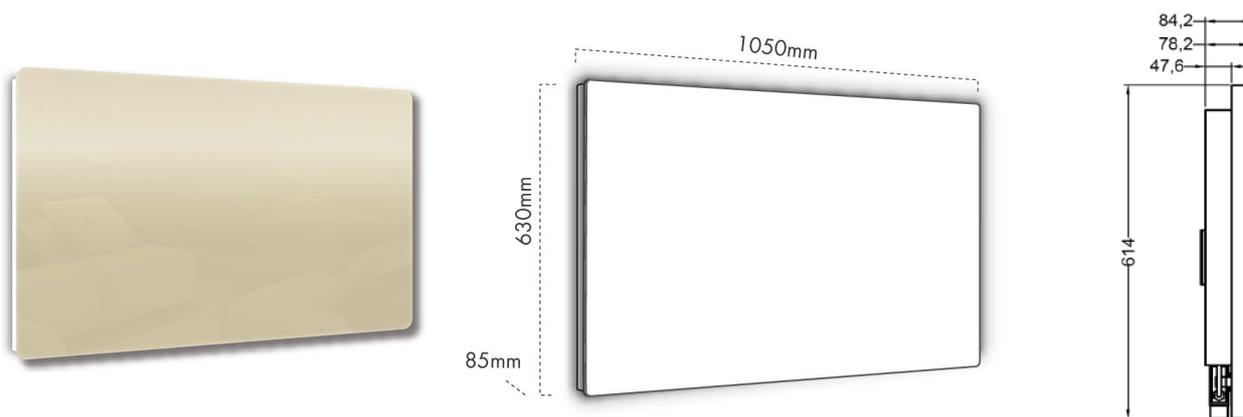

Radiateur électrique en verre Solaris®

COLORIS

Ligne Evolution : verre brillant



Ligne Soft Touch : verre dépoli



INFORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS (H x L x P)	630 x 1050 x 85 mm
POIDS	30 Kg
ALIMENTATION ELECTRIQUE	230V - 50 Hz
PUISSANCE ELECTRIQUE	1000 W
PROTECTION	Classe II - IP 24
T° DE SUPERFICIE MAX	70°C + 20°C

