


## 1000W Horizontal H.45 « Beige »

- ◆ Vitrage décoratif en verre trempé 6 mm accumulateur et diffuseur
- ◆ Vitrage chauffant OHDS à répartition et accumulation de chaleur
- ◆ Température homogène du sol au plafond (1°C d'écart seulement)
- ◆ Optimisation du rendement par un rayonnement uniforme
- ◆ Ecran pare-chaleur pour éviter toute déperdition de l'énergie
- ◆ Fréquences électromagnétiques minimales pour un habitat sain
- ◆ Différents systèmes de régulation pour plus d'économies
- ◆ Deux finitions possibles pour les coloris (verre brillant ou dépoli)

Radiateur électrique en verre Solaris®

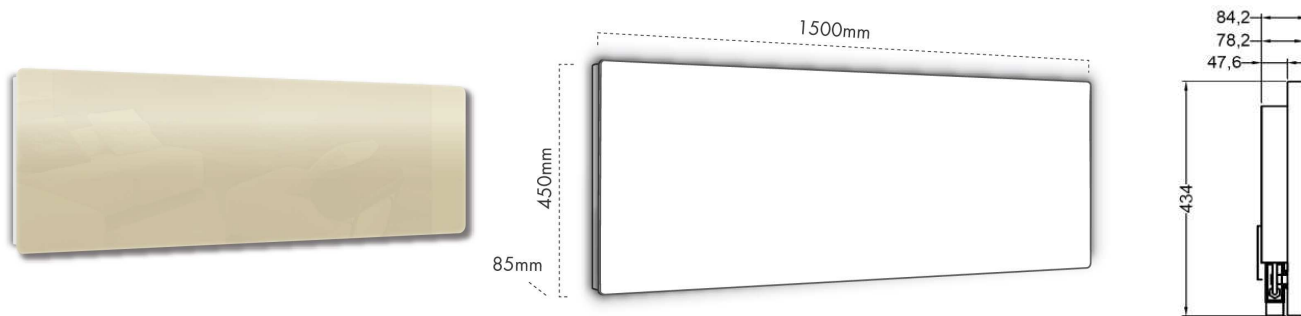

COLORIS		INFORMATIONS TECHNIQUES	
Ligne Evolution : verre brillant		DIMENSIONS (H x L x P)	450 x 1500 x 85 mm
		POIDS	30 Kg
		ALIMENTATION ELECTRIQUE	230V - 50 Hz
		PUISSANCE ELECTRIQUE	1000 W
Ligne Soft Touch : verre dépoli		PROTECTION	Classe II - IP 24     CLASSE II
		T° DE SUPERFICIE MAX	70°C + 20°C