


1200W Vertical L.63 « Beige »

- ◆ Vitrage décoratif en verre trempé 6 mm accumulateur et diffuseur
- ◆ Vitrage chauffant OHDS à répartition et accumulation de chaleur
- ◆ Température homogène du sol au plafond (1°C d'écart seulement)
- ◆ Optimisation du rendement par un rayonnement uniforme
- ◆ Ecran pare-chaleur pour éviter toute déperdition de l'énergie
- ◆ Fréquences électromagnétiques minimales pour un habitat sain
- ◆ Différents systèmes de régulation pour plus d'économies
- ◆ Deux finitions possibles pour les coloris (verre brillant ou dépoli)

Radiateur électrique en verre Solaris®

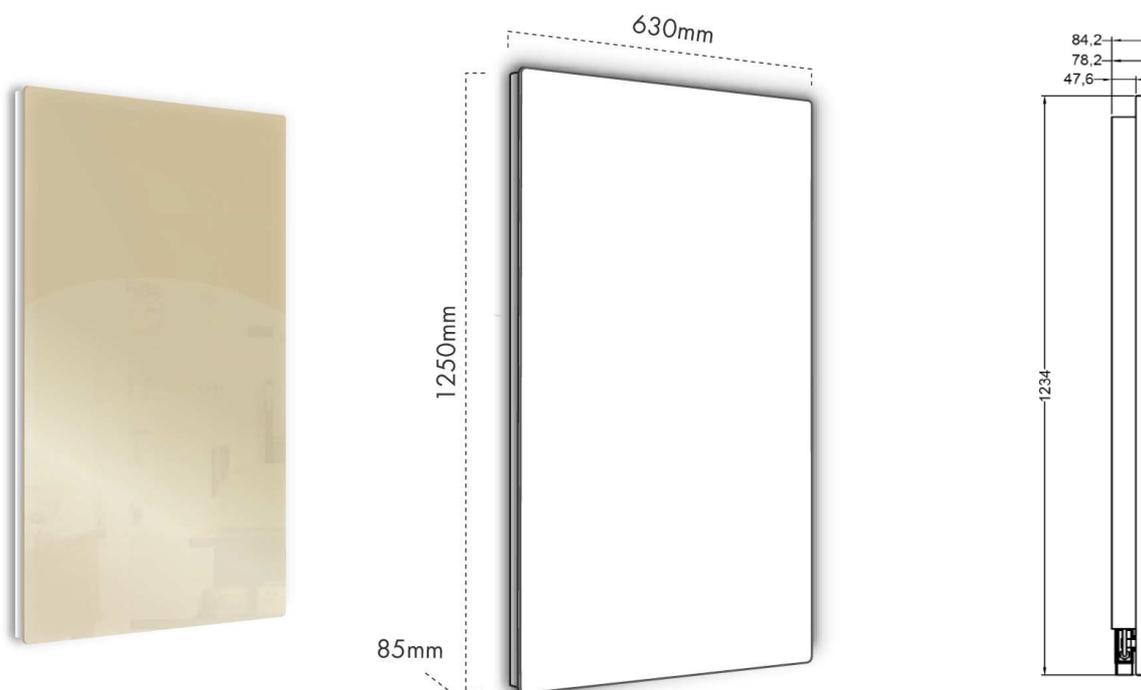

COLORIS	INFORMATIONS TECHNIQUES
Ligne Evolution : verre brillant 	DIMENSIONS (H x L x P) 1250 x 630 x 84 mm POIDS 33 Kg ALIMENTATION ELECTRIQUE 230V - 50 Hz PUISSANCE ELECTRIQUE 1200 W
Ligne Soft Touch : verre dépoli 	PROTECTION Classe II - IP 24      T° DE SUPERFICIE MAX 70°C + 20°C